


Lên kịch bản và tạo
ngữ cảnh cho ngôi
nhà của bạn


 **ORVIBO**
DSS




1. Tạo “Kịch bản thông minh”

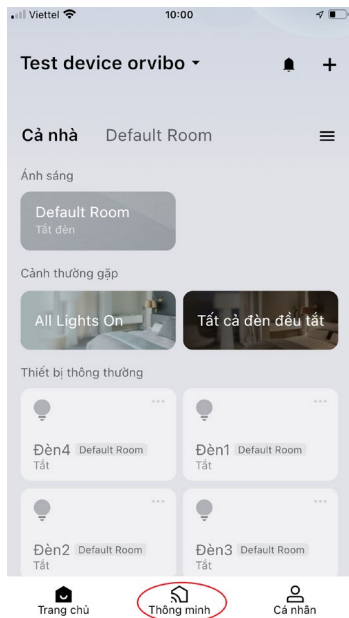


Ở màn hình chính ,
chọn “Thông minh”

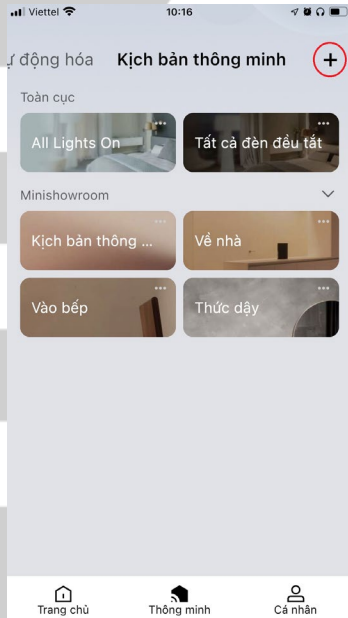

Chọn dấu “ + ” để
tạo kịch bản ngữ
cảnh

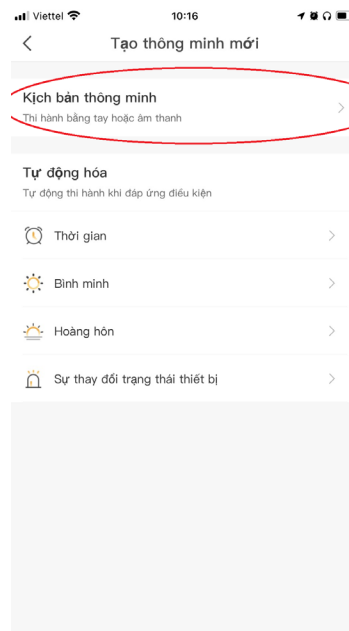


Chọn “Kịch bản
thông minh”

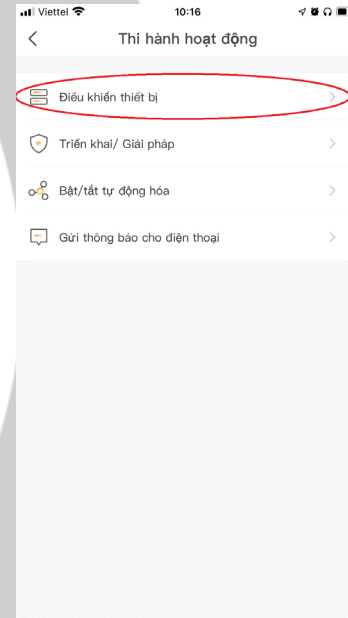


Ta chọn “Điều
khiển thiết bị “


1. Tạo “Kịch bản thông minh”

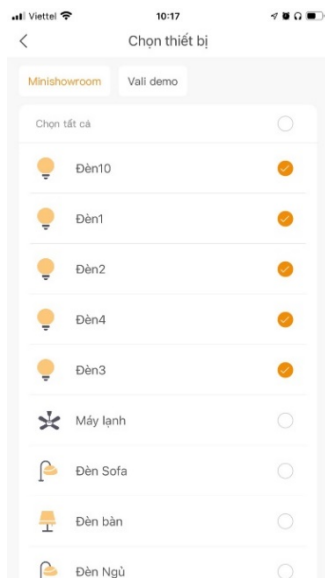


Đầu tiên chọn phòng mình muốn tạo kịch bản, sau đó chọn những thiết bị mà ta muốn cho vào kịch bản và rồi chọn mũi tên “<” để quay lại Lưu ý: chọn theo phòng để dễ quản lý

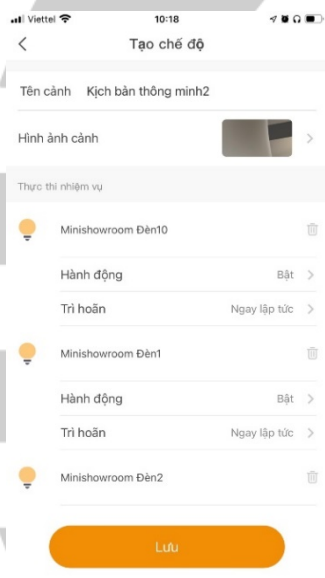


Sau khi quay lại thì những thiết bị ta chọn sẽ hiện trên “Tạo chế độ”

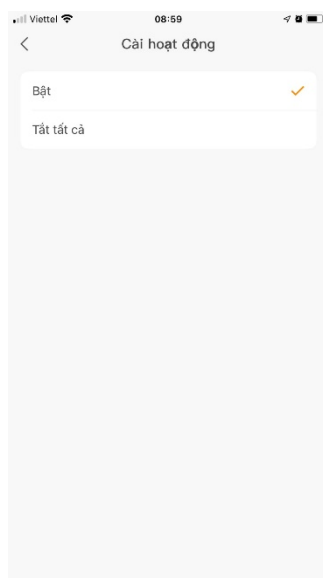

Chọn “Hành động” để cài đặt chế độ bật hay tắt

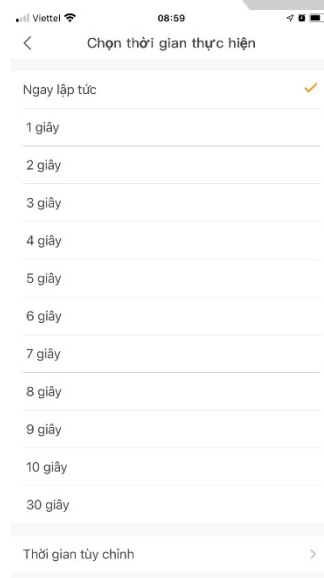


Chọn “Trì hoãn”, chọn thời gian ta muốn thiết bị trì hoãn khi bắt đầu thao tác ngữ cảnh

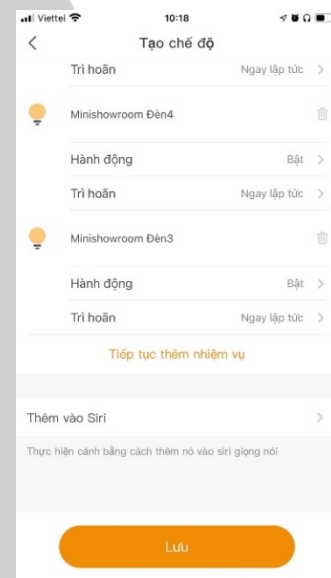


Nếu như ta muốn thêm thiết bị vào kịch bản thì ta lướt xuống dưới, sẽ có phần “Tiếp tục thêm nhiệm vụ”, khi kịch bản đã hoàn thiện ta chọn “Lưu”


2. Tạo “Tự động hóa”

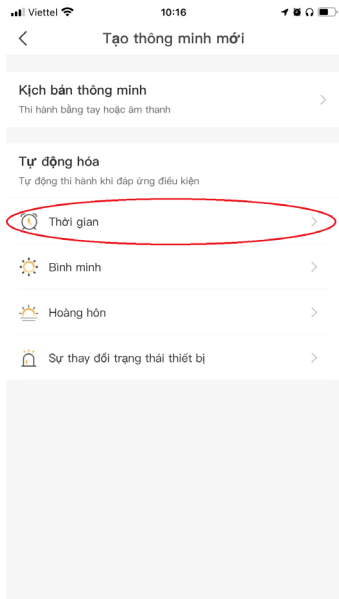


Tạo “Tự động hóa”
theo thời gian

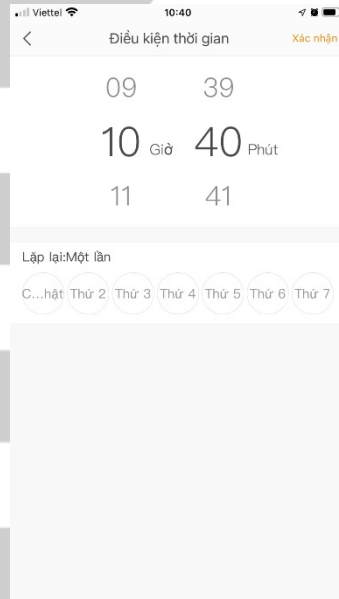

Cài đặt thời gian
muốn bật tắt thiết bị,
và chọn những thứ
trong ngày thực hiện
những ngữ cảnh

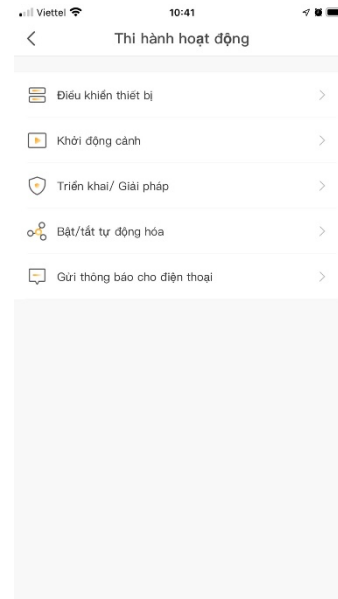

Chọn “Hoạt động
muốn tự động”

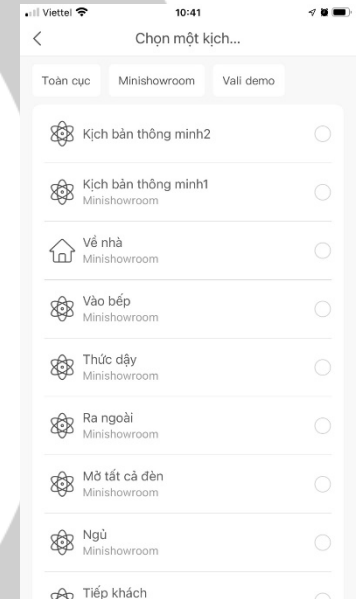


Chọn “Khởi động cảnh”,
thiết bị ta muốn điều
khiển theo thời gian
Lưu ý: chọn theo phòng để
dễ quản lý


2. Tạo “Tự động hóa”



Kiểm tra lại “Hoạt động”, ta có thêm điều kiện, thêm thiết bị và ngữ cảnh

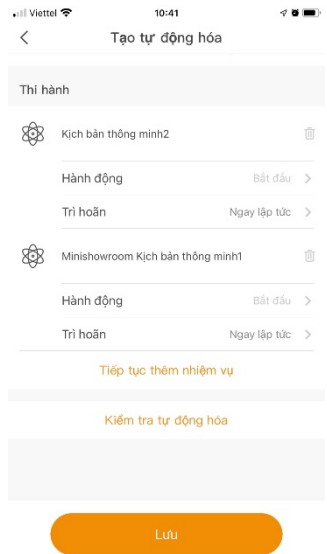


“Kiểm tra tự động hóa” khi thiết bị đã được liên kết với mạng hoặc zigbee

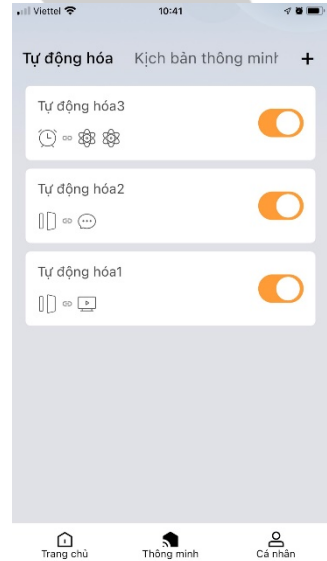


Đã tạo xong


2. Tạo “Tự động hóa”

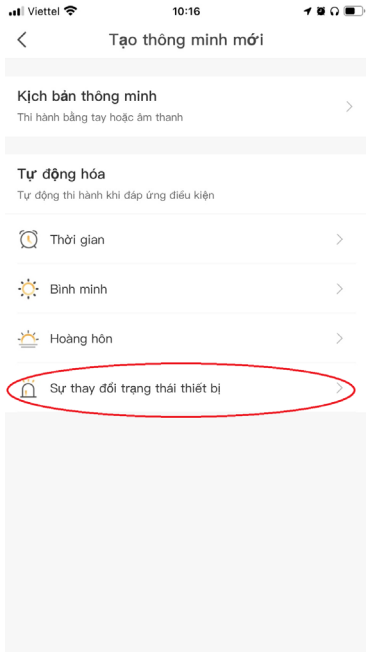


Tạo kịch bản theo sự thay đổi thiết bị (cảm biến như cảm biến cửa , khói,...)

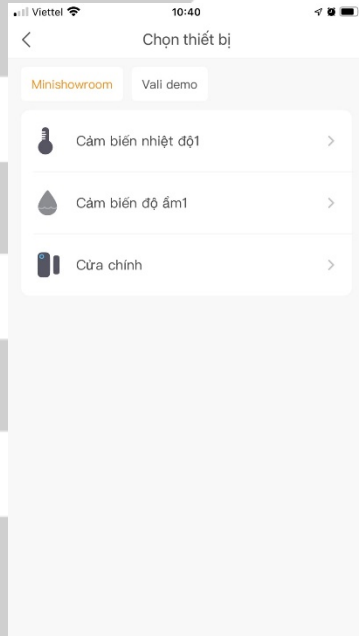

Chọn cảm biến muốn tạo kịch bản chính, Lưu ý: chọn theo phòng để dễ quản lý

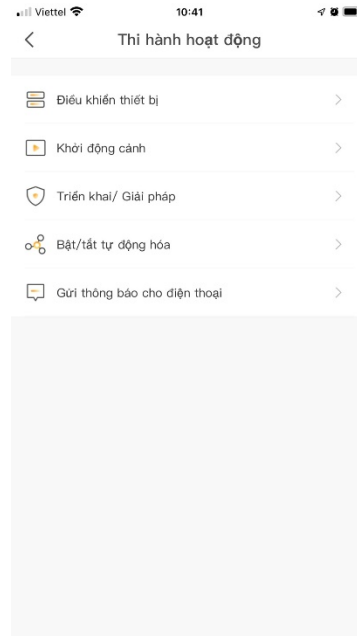

Chọn mục “Hoạt động” trong kịch bản

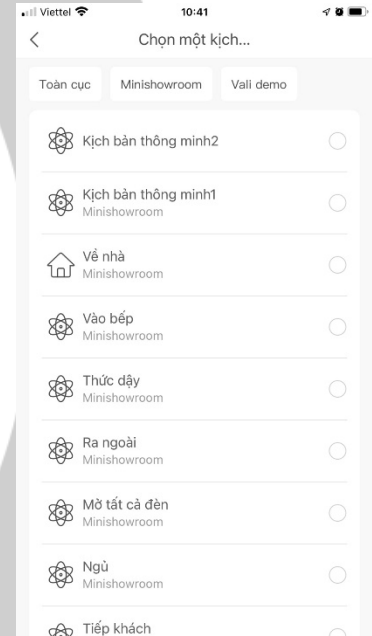

Chọn thiết bị, ngữ cảnh sẽ được kích hoạt trong kịch bản Lưu ý: chọn theo phòng để dễ quản lý


2. Tạo “Tự động hóa”



Kiểm tra lại “Hoạt động”, ta có thêm điều kiện, thêm thiết bị và ngữ cảnh




“Kiểm tra tự động hóa” khi thiết bị đã được liên kết với mạng hoặc zigbee

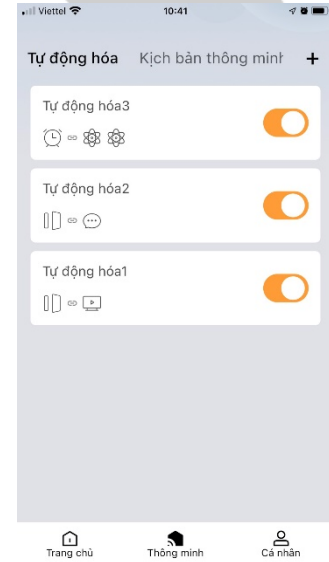


Đã tạo xong


3. Bật/Tắt “An Ninh”

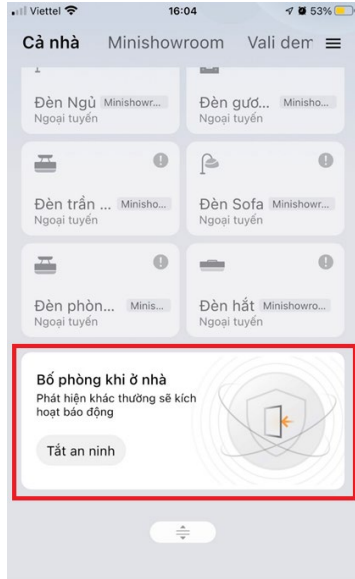


Ở màn hình chính của app, chọn mục “Cả nhà”, lướt phía dưới cùng, chọn phần “Tắt an ninh”

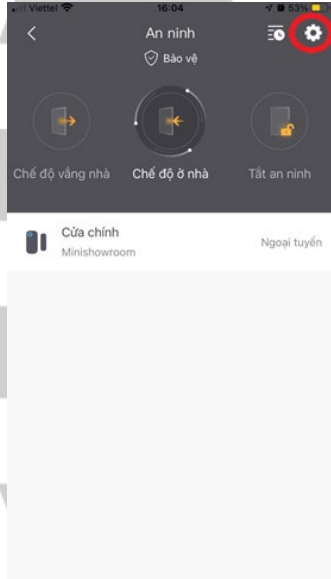


Ta có thể lựa chọn chế độ ở nhà, vắng nhà và tắt an ninh, ngoài ra ta có thể cài đặt lại những chế độ này

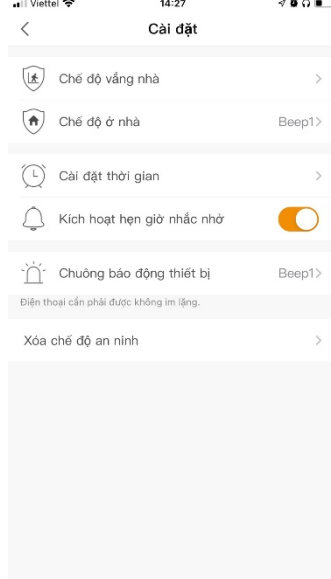

Trong phần cài đặt, ta có thể điều chỉnh tiếng báo động, cài đặt thời gian nhắc nhở

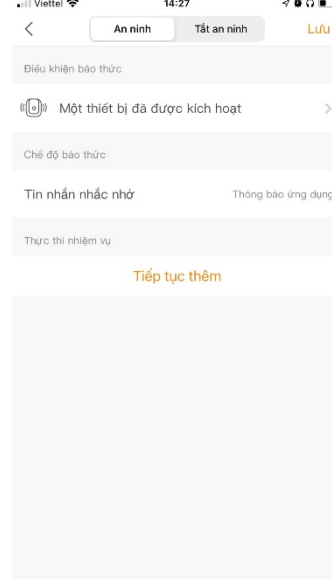


Khi ta chọn chế độ “Vắng nhà” hoặc “Ở nhà”, ta cho thêm cảm biến an ninh, hoặc tạo tin nhắn gửi về điện thoại tăng độ an toàn cho ngôi nhà

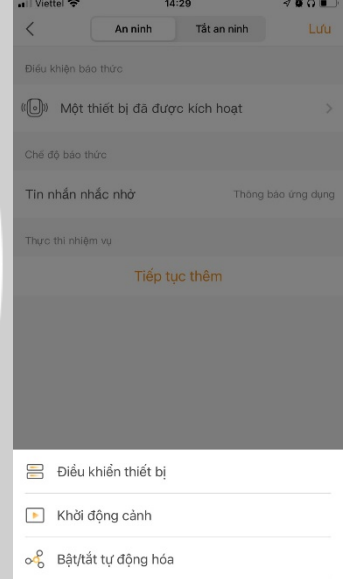


Chọn mục “Tiếp tục thêm” ta có thể chọn thiết bị, ngữ cảnh vào kịch bản an ninh


4. Thêm thiết bị hiển thị trên MixPad

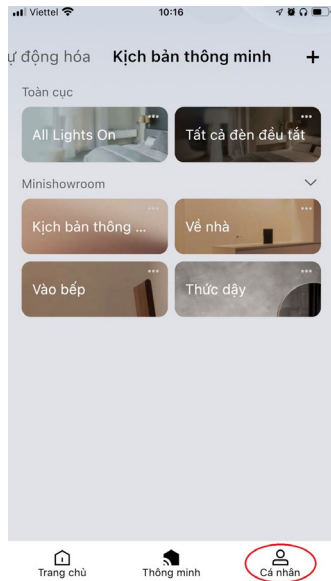

Ở màn hình chính của app, chọn mục "Cá nhân"

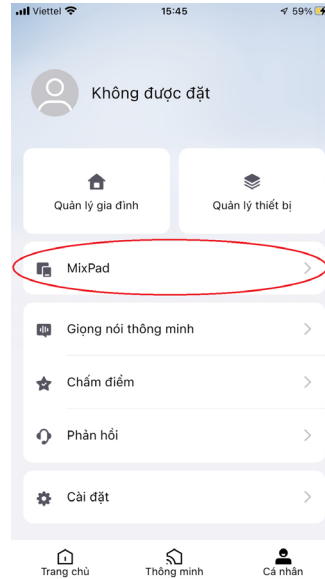


Trong phần "Cá nhân", ta vào phần MixPad

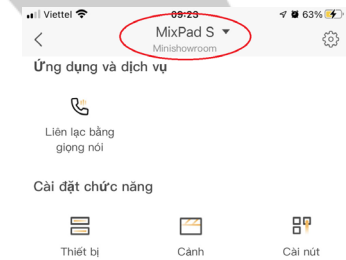


Ta chọn MixPad muốn thêm thiết bị lên màn hình, ngoài MixPad 7 và 7 Ultra ra thì các MixPad khác đều có thể thêm được các thiết bị, ở phần "Cài đặt chức năng" ta chọn những chức năng ta muốn điều khiển trên MixPad


4. Thêm thiết bị hiển thị trên MixPad

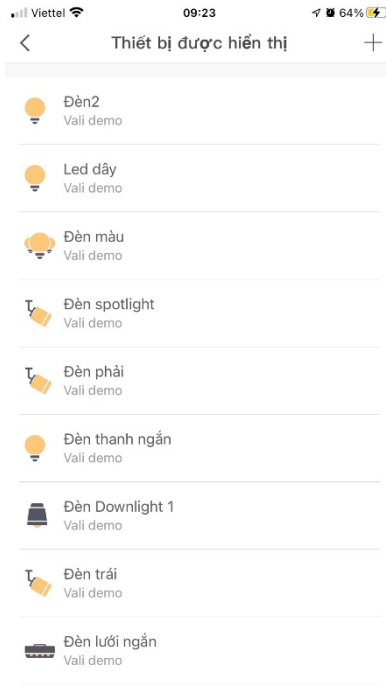

Chọn phần "Thiết bị", sẽ hiển thị các thiết bị đang được MixPad quản lý, nếu muốn quản lý các thiết bị không thuộc quản lý của MixPad ta đang chọn thì ta chọn "+" để thêm thiết bị khác vào

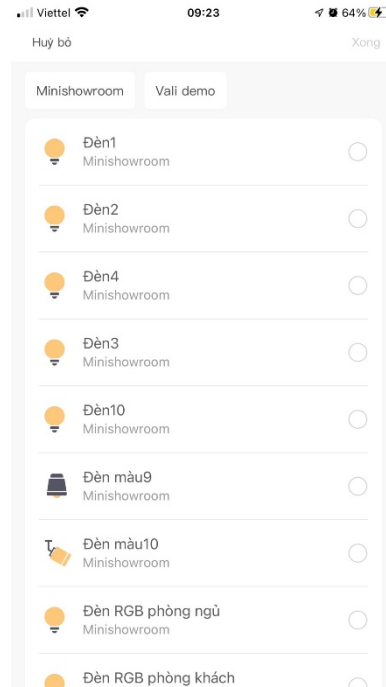

Khi chọn thêm thiết bị, trước tiên ta chọn phòng, khu vực mà ta muốn tìm thiết bị để điều khiển, sau đó ta chọn các thiết bị muốn điều khiển, khi chọn thiết bị xong bấm "<" để quay lại và hoàn thành thao tác chọn thiết bị

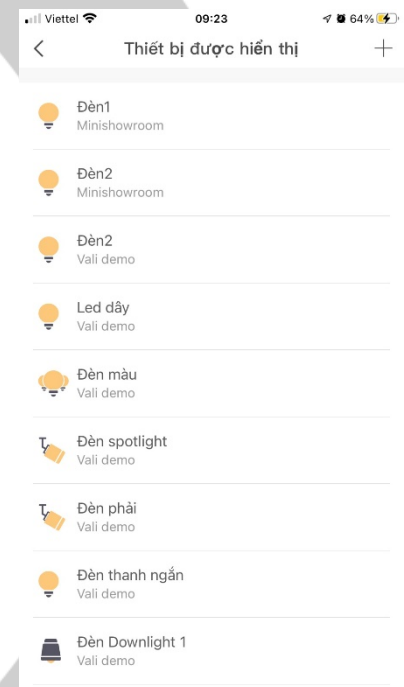

Và ta đã hoàn thành thao tác chọn và thêm thiết bị cho MixPad