



 **ORVIBO**  
***DSS***

**User  
Manual**



# Mục lục

---

1. Cách đấu nối và lắp đặt thiết bị
2. Thêm thiết bị vào app
3. Thêm các thiết bị bằng MixPad
4. Thêm thiết bị bằng app
5. Thêm các thiết bị hồng ngoại bằng MixPad
6. Tính năng voice intercom
7. Thay đổi tên MixPad và công tắc
8. Thêm thiết bị hiển thị trên MixPad
9. Khôi phục cài đặt gốc (Mixpad)
10. Tạo kịch bản thông minh
11. Tạo “Tự động hóa”
12. Bật/Tắt An ninh

# 1.Cách đấu nối và lắp đặt thiết bị

MixPad 7 Ultra (V82X)



MixPad S (V20X)



MixPad Defy (DV10)




MixSwitch.Bach (B10W8)




MixSwitch (T40W3Z)




# 1.Cách đấu nối và lắp đặt thiết bị




Với thiết bị của Orvibo đều sử dụng để vuông kích thước là : 86x86x50

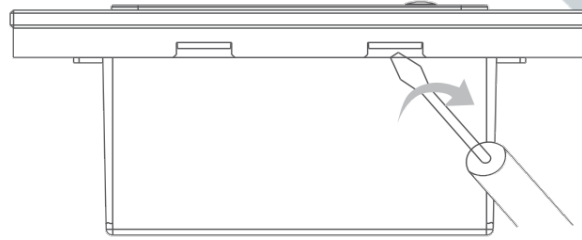

Với các MixPad( DV10,V52X) và các công tắc thì ta sẽ sử dụng vít dẹp mà mở phần mặt công tắc và để công tắc như trong hình

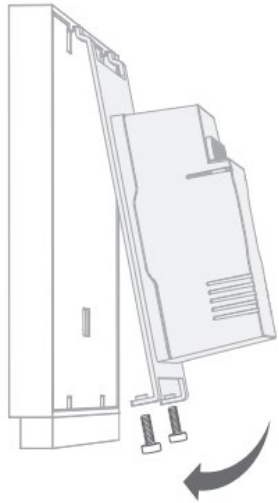


Với các loại MixPad ( V20X,V30X,V80X,V82X) ta tháo 2 con vít liên kết giữa chân màn hình và để để màn hình, sau đó ta sẽ lấy màn hình ra như minh họa.




Các thiết bị Orvibo đều cần cấp nguồn cho thiết bị. Ta phải xác định đúng chân L (nóng), N (lạnh) để cấp nguồn cho thiết bị.

## 2.Thêm thiết bị vào app


Các bước thêm các MixPad lên điện thoại

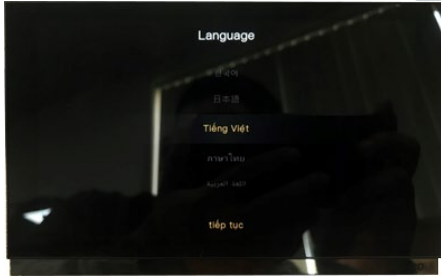

1. Đầu tiên ta sẽ chọn ngôn ngữ mà chúng ta muốn sử dụng

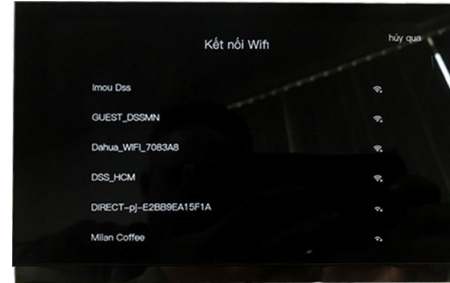

2. Sau đó chúng ta sẽ kết nối MixPad vào wifi

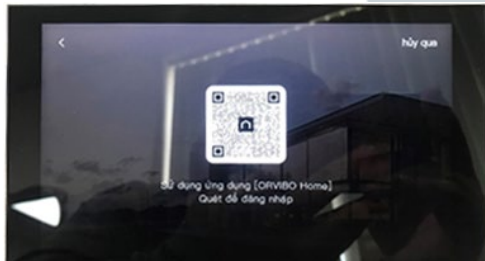

3. Khi màn hình hiện mã QR thì ta sẽ mở app Orvibo Home và quét để add MixPad vào hệ thống smarthome của mình




Mã QR app ORVIBO Home IOS/Android

# 2.Thêm thiết bị vào app


## Các bước thêm các MixPad lên điện thoại




Vào app ORVIBO Home và đăng ký tài khoản

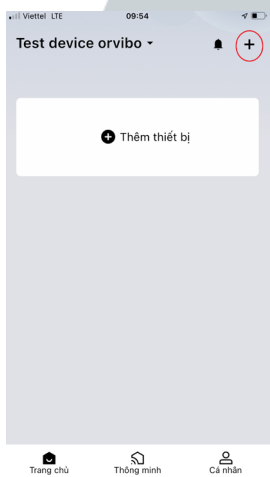


Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công, ứng dụng sẽ hiện màn hình, ta bấm vào dấu “+”

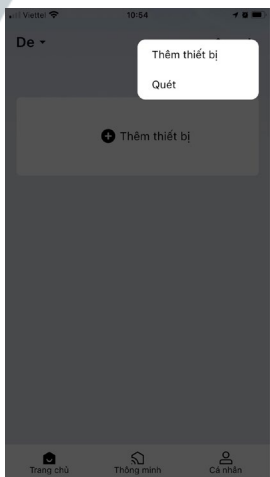

Bấm vào “Thêm thiết bị”

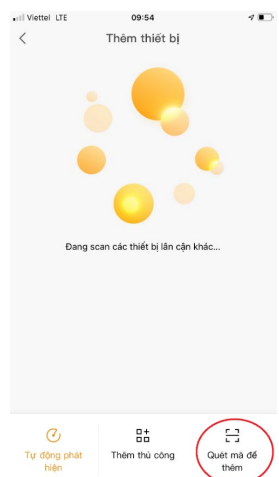


Quét mã như trong hình, sau đó ta bấm vào và quét mã QR đã xuất hiện trên màn hình MixPad

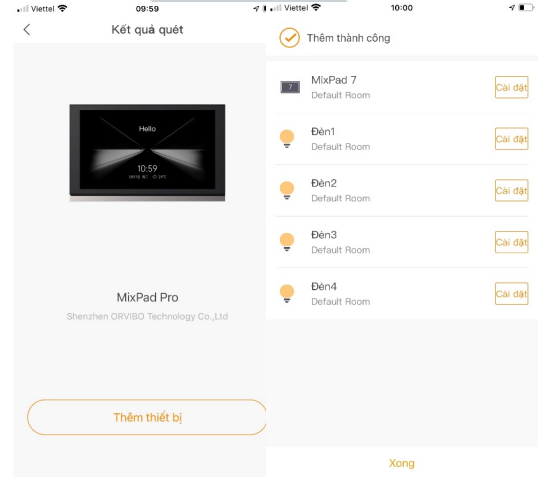


Thêm MixPad thành công

### 3. Thêm các thiết bị bằng thiết bị MixPad

Thêm các thiết bị Zigbee bằng MixPad 7 và MixPad 7 Ultra

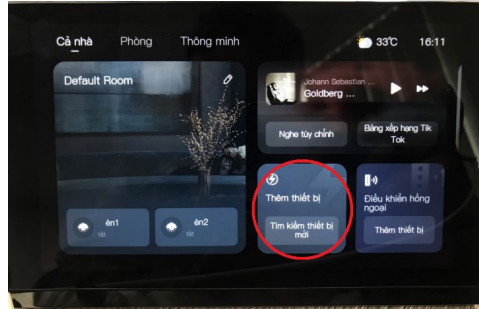

Ở màn hình chính ta chọn “Thêm thiết bị”

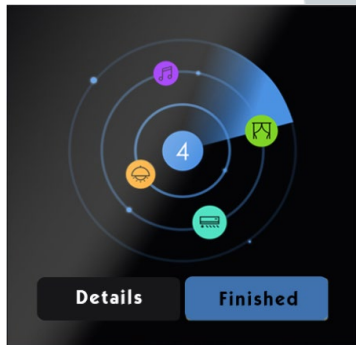

MixPad sẽ quét và tìm thiết bị, khi quét được hết thiết bị thì ta chọn hoàn tất

Thêm các thiết bị Zigbee bằng MixPad Defy



Đối với MixPad Defy thì ta vuốt qua bên phải của màn hình chờ, sẽ hiện ra trang setting



Chọn “Add Device” để thêm thiết bị Zigbee vào hệ thống

### 3. Thêm các thiết bị bằng thiết bị MixPad

Thêm các thiết bị Bluetooth bằng MixPad Genie




MixPad Genie thì ta vuốt từ cạnh trên của màn hình chờ, sẽ hiện ra trang setting



Chọn “Thêm thiết bị” để thêm thiết bị Bluetooth vào hệ thống chờ MixPad quét và tìm thiết bị



Vào phần “Cài Đặt”

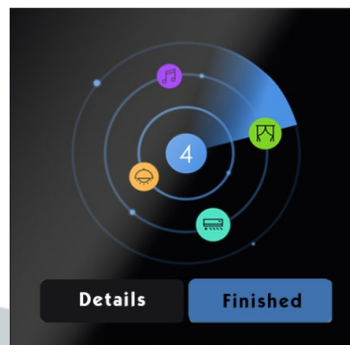


Đã quét và tìm thấy được các thiết bị




# 4.Thêm thiết bị bằng app


## Các bước thêm thủ công công tắc lên điện thoại

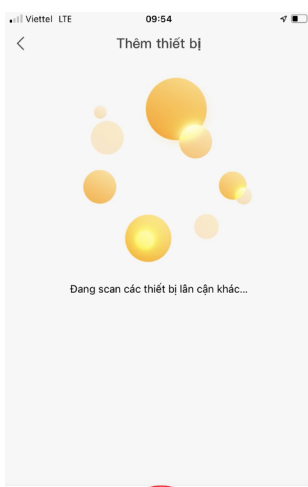


Chọn Thêm thủ công

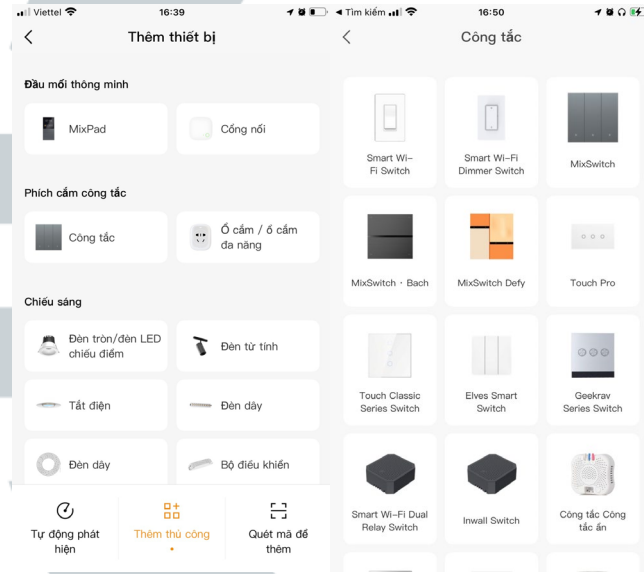

Chọn thiết bị , mẫu mình muốn thêm vào

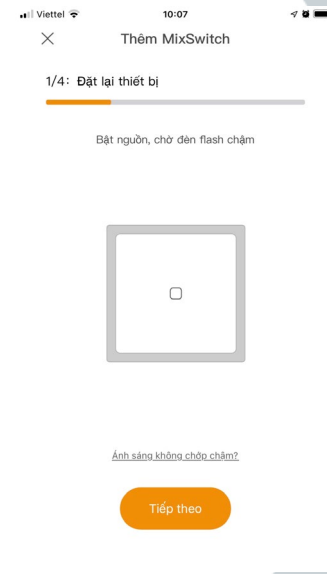


Ta bấm vào “Ánh sáng không chớp chậm” , còn nếu như ánh sáng chớp chậm thì ta bấm “Tiếp theo”

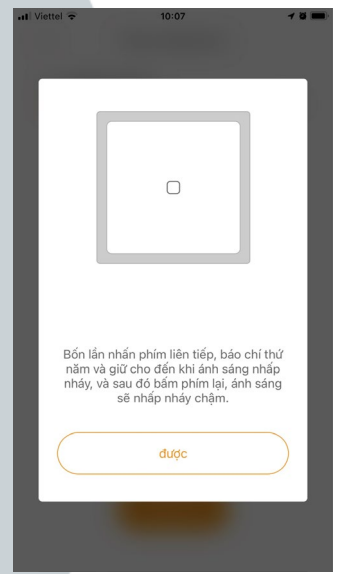


Khi bấm vào “Ánh sáng không chớp chậm” thì sẽ hiện ra cửa sổ này và ta làm theo hướng dẫn

# 4.Thêm thiết bị bằng app


## Các bước thêm thủ công các thiết bị lên điện thoại

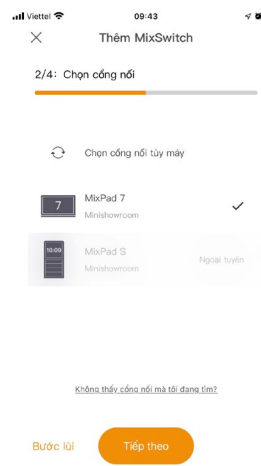

Chọn MixPad quản lý thiết bị mình muốn thêm vào và bấm "Tiếp theo"

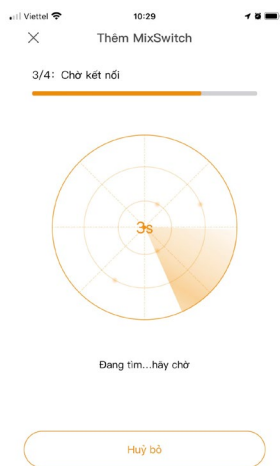


Chờ quét thiết bị

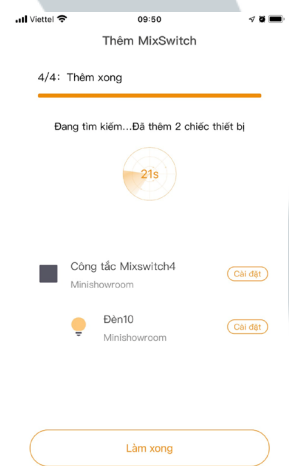

Đã quét thiết bị thành công. Chọn "Cài đặt" để đổi tên và chỉnh sửa phòng phù hợp

# 5. Thêm các thiết bị hồng ngoại bằng MixPad




Lắp đặt MixPad ( 7,7 ultra, defy, genie) đối diện các thiết bị hồng ngoại và không bị vật cản




Tại màn hình chờ ta vuốt từ trái qua

MixPad Defy



Chọn "Remote"



Chọn "Add"



Tại màn hình chờ ta vuốt từ trên xuống

MixPad Genie



Chọn "Cài đặt"




Chọn mục "Xa"



Chọn "Thêm đồ điện"


## 5. Thêm các thiết bị hồng ngoại bằng MixPad

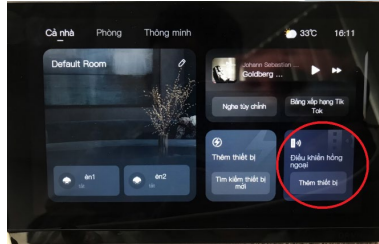


Thêm thiết bị hồng ngoại bằng MixPad 7 và MixPad 7 Ultra, ta chọn vào Điều khiển hồng ngoại ở màn hình chính




Chọn “Thêm đồ điện”

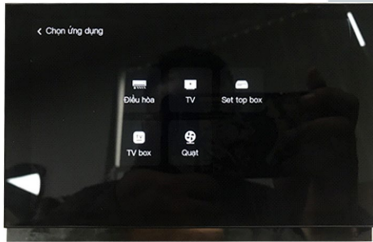

Chọn thiết bị ta muốn điều khiển

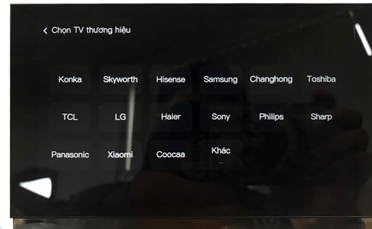


Chọn thương hiệu của thiết bị điều khiển

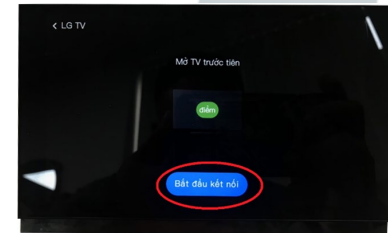


“Bắt đầu kết nối”, làm theo hướng dẫn trên màn hình

# 6. Tính năng voice intercom

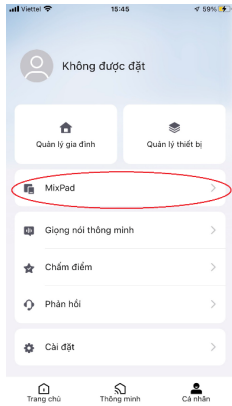

Vào mục Cá nhân chọn mục MixPad




Chọn "Liên lạc bằng giọng nói"




Chọn mục setting ở góc trên bên phải



Bấm vào mục "Trang hoạt động hiển thị"

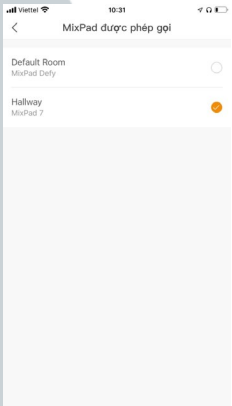


Ta chọn MixPad nào ta muốn liên lạc

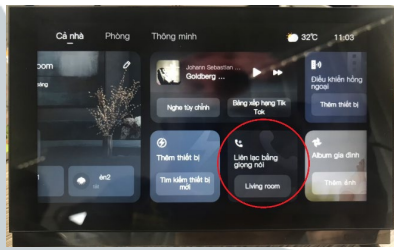


Giờ ta có thể liên lạc các MixPad khác

# 7. Thay đổi tên MixPad và công tắt

## Thay đổi tên MixPad

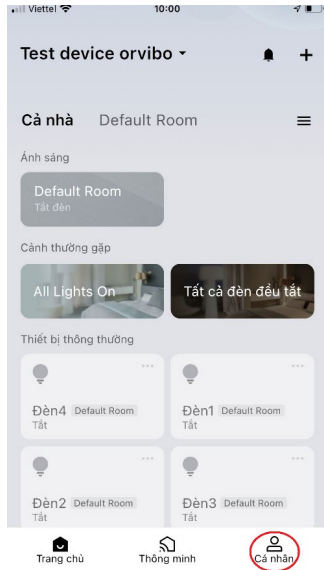


Vào phần “Cá nhân”

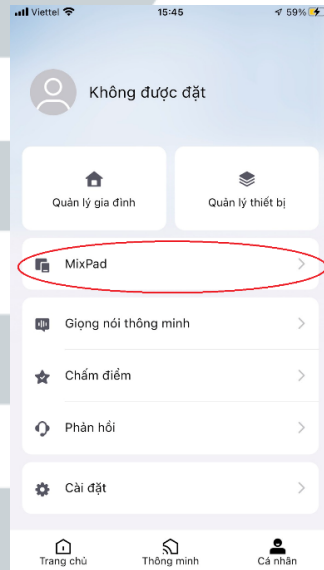

Chọn “MixPad”




Vào phần Cài đặt

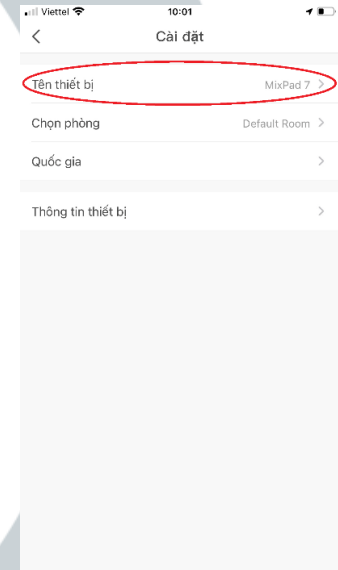

Bấm vào “Tên thiết bị”  
và thay đổi tên thiết bị

# 7. Thay đổi tên MixPad và công tắt


## Thay đổi tên Công tắt

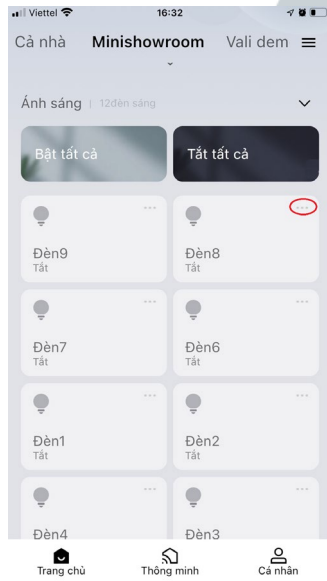

Ở màn hình chính,  
chọn đèn mà mình  
muốn thay đổi tên ,  
bấm vào chỗ khoanh  
tròn




Bấm vào “Tên thiết bị”

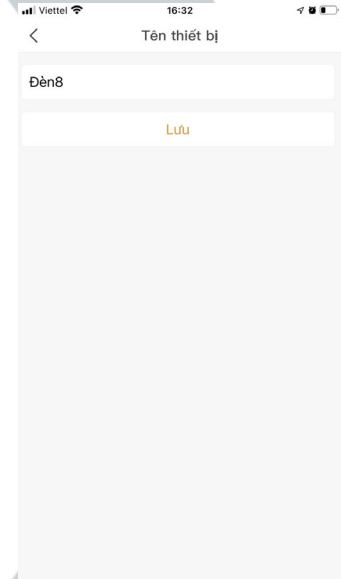


Thay đổi tên mình  
muốn và bấm lưu


## 8. Thêm thiết bị hiển thị trên MixPad

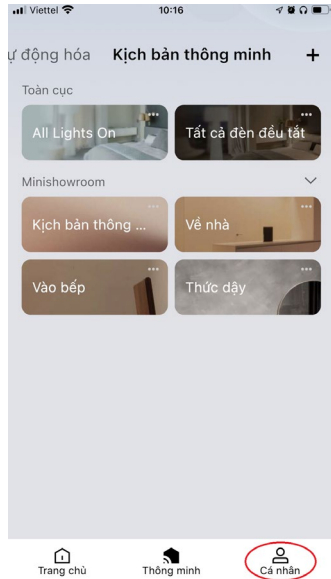

Ở màn hình chính của app, chọn mục “Cá nhân”

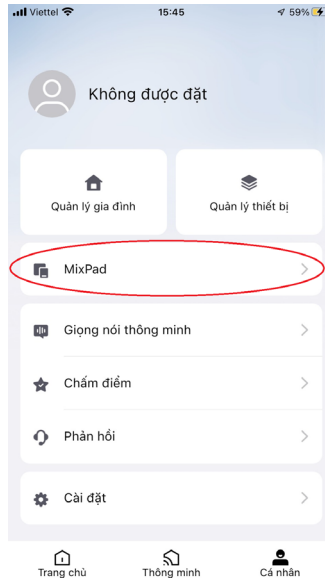


Trong phần “Cá nhân”, ta vào phần MixPad

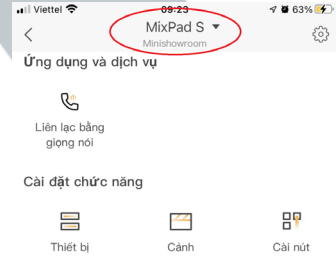


Ta chọn MixPad muốn thêm thiết bị lên màn hình, ngoài MixPad 7 và 7 Ultra ra thì các MixPad khác đều có thể thêm được các thiết bị, ở phần “Cài đặt chức năng” ta chọn những chức năng ta muốn điều khiển trên MixPad




## 8. Thêm thiết bị hiển thị trên MixPad

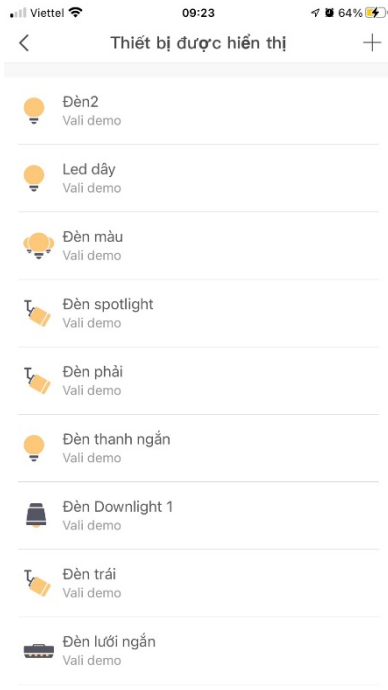

Chọn phần "Thiết bị", sẽ hiển thị các thiết bị đang được MixPad quản lý, nếu muốn quản lý các thiết bị không thuộc quản lý của MixPad thì ta chọn "+" để thêm thiết bị khác vào

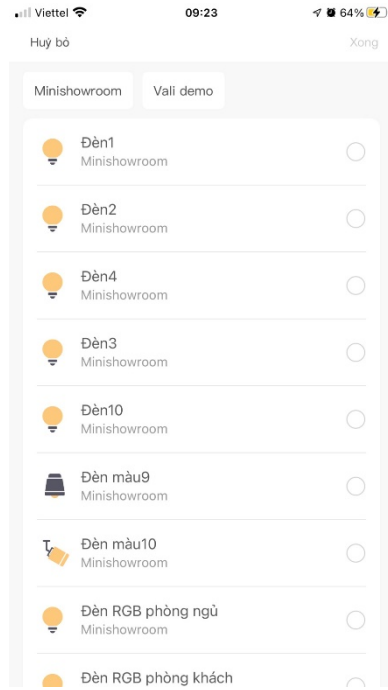


Khi chọn thêm thiết bị, trước tiên ta chọn phòng mà ta muốn tìm thiết bị để điều khiển, sau đó ta chọn các thiết bị muốn điều khiển, khi chọn thiết bị xong bấm "<" để quay lại và hoàn thành thao tác chọn thiết bị

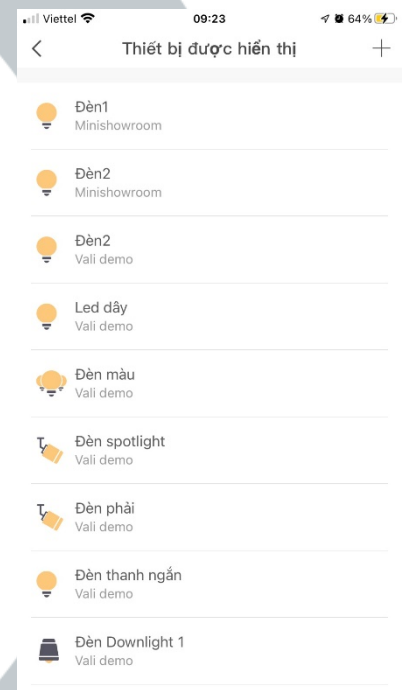


Và ta đã hoàn thành thao tác chọn và thêm thiết bị cho MixPad


# 9. Khôi phục cài đặt gốc Mixpad

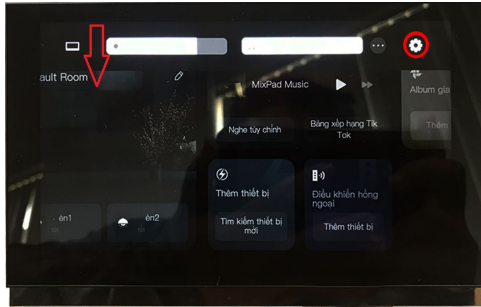


Đối với tất cả Mixpad, ở màn hình chính, vuốt từ cạnh trên màn hình xuống sẽ hiện thanh ngang, chọn “Setting”

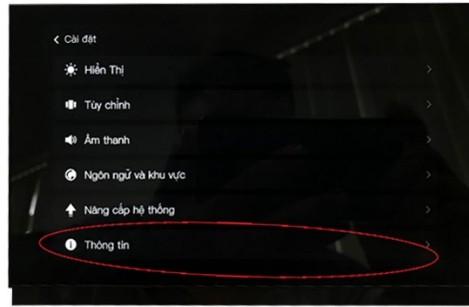


Tìm và chọn mục “Thông tin”

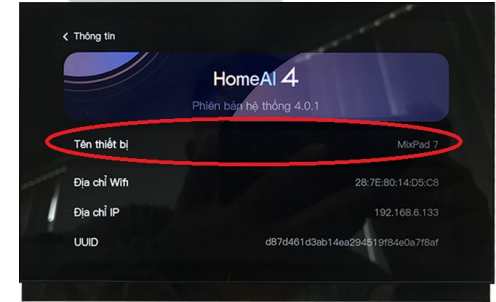

Nhấn giữ vào Tên thiết bị trong vòng 2-3 giây

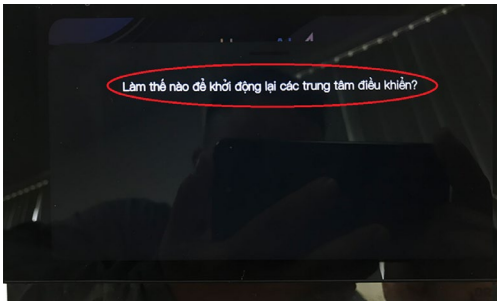

Chọn hàng chữ hiển thị trên Mixpad

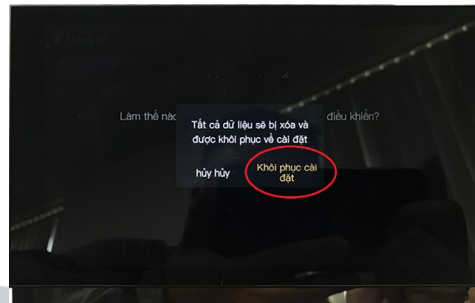


Chọn “Khôi phục cài đặt”. Đối với các MixPad khôi phục cài đặt gốc đều làm trình tự giống nhau


Lên kịch bản và tạo  
ngữ cảnh cho ngôi  
nhà của bạn

 **ORVIBO**  
**DSS**


# 10. Tạo “Kịch bản thông minh”

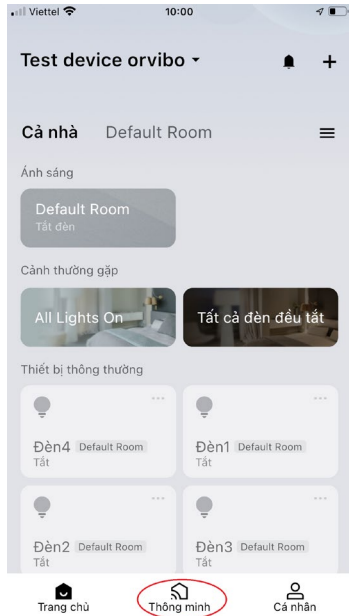


Ở màn hình chính ,  
chọn “Thông minh”

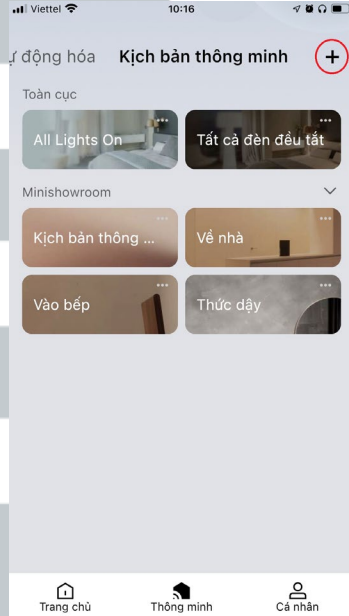

Chọn dấu “+” để  
tạo kịch bản ngữ  
cảnh

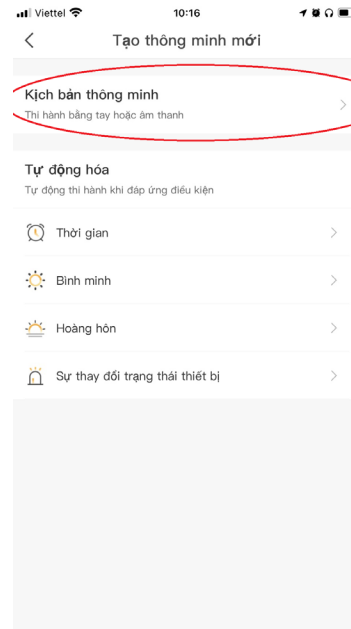


Chọn “Kịch bản  
thông minh”

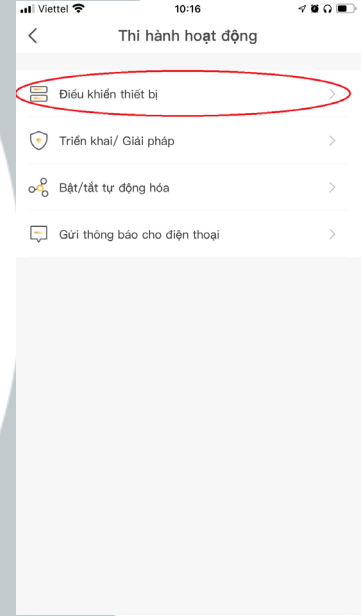


Ta chọn “Điều  
kiển thiết bị “


# 10. Tạo “Kịch bản thông minh”

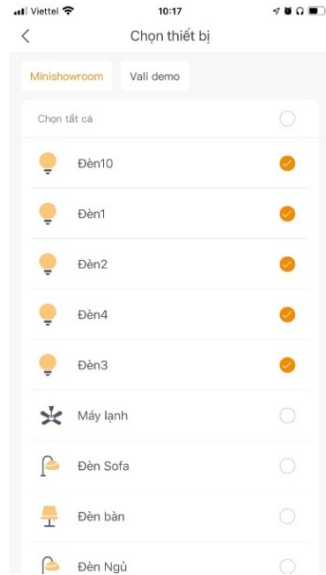


Đầu tiên chọn phòng mình muốn tạo kịch bản, sau đó chọn những thiết bị mà ta muốn cho vào kịch bản và rồi chọn mỗi tên “ < ” để quay lại Lưu ý: chọn theo phòng để dễ quản lý

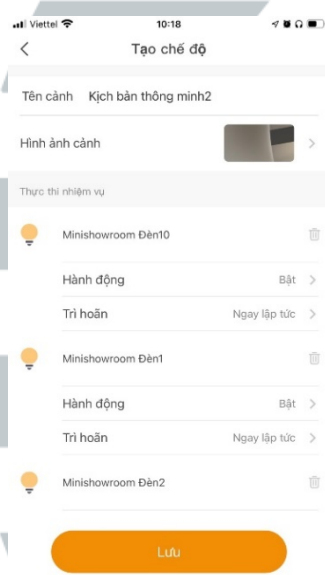


Sau khi quay lại thì những thiết bị ta chọn sẽ hiện trên “ Tạo chế độ ”

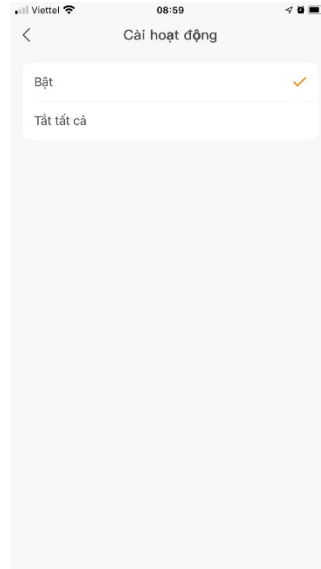

Chọn “Hành động” để cài đặt chế độ bật hay tắt

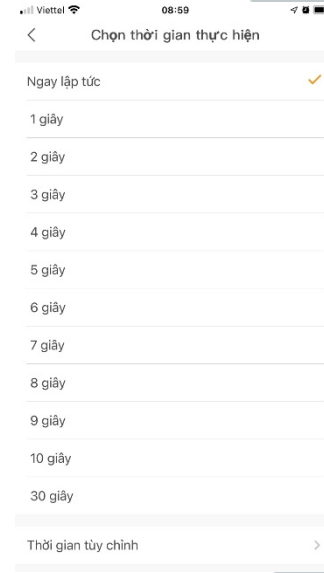


Chọn “Trì hoãn” , chọn thời gian ta muốn thiết bị trì hoãn khi bắt đầu thao tác ngữ cảnh

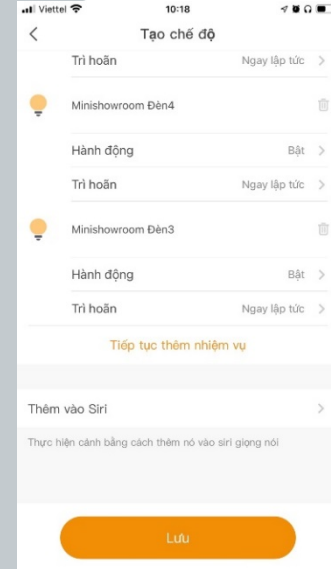


Nếu như ta muốn thêm thiết bị vào kịch bản thì ta lướt xuống dưới , sẽ có phần “ Tiếp tục thêm nhiệm vụ ” , khi kịch bản đã hoàn thiện ta chọn “Lưu”


# 11. Tạo “Tự động hóa”

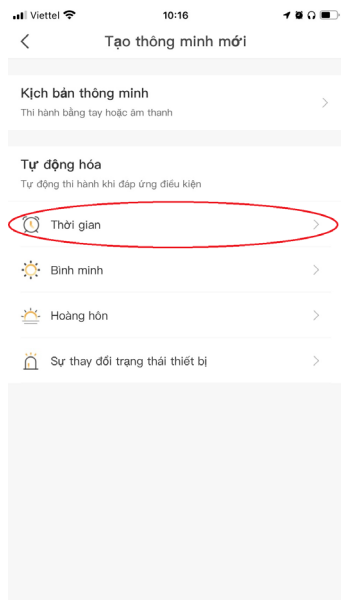


Tạo “Tự động hóa”  
theo thời gian

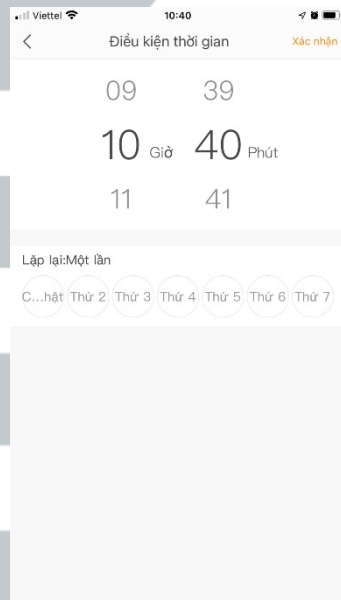

Cài đặt thời gian  
muốn bật tắt thiết bị,  
và chọn những thứ  
trong ngày thực hiện  
những ngữ cảnh

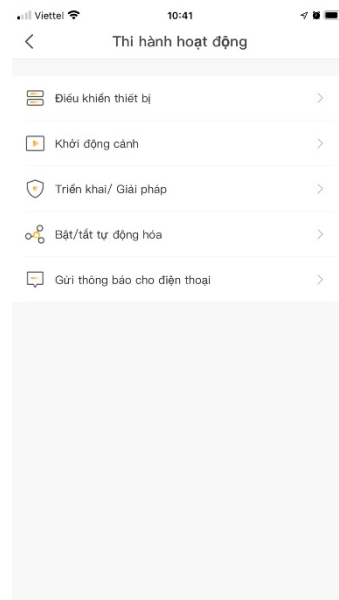

Chọn “Hoạt động  
muốn tự động”

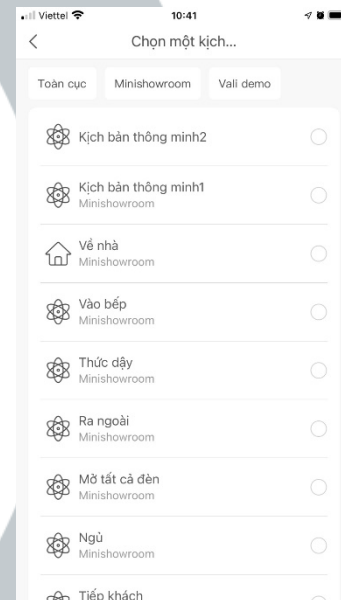


Chọn “Khởi động cảnh”,  
thiết bị ta muốn điều  
 khiển theo thời gian  
Lưu ý: chọn theo phòng để  
dễ quản lý


# 11. Tạo “Tự động hóa”



Kiểm tra lại “Hoạt động”, ta có thêm điều kiện, thêm thiết bị và ngữ cảnh

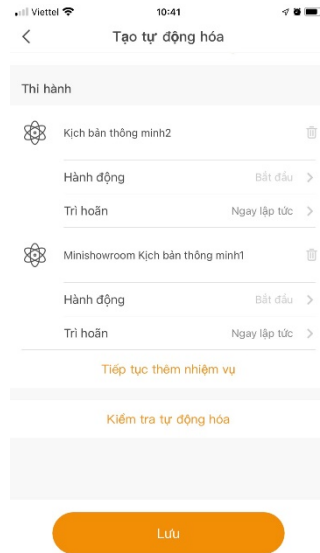


“Kiểm tra tự động hóa” khi thiết bị đã được liên kết với mạng hoặc zigbee

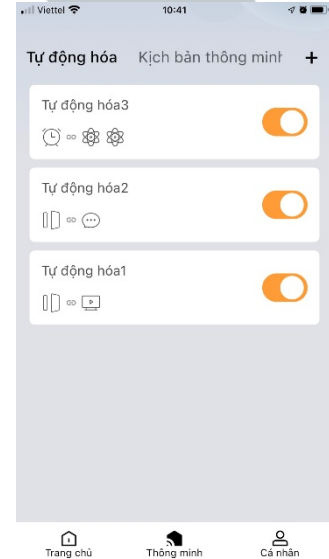


Đã tạo xong


# 11. Tạo “Tự động hóa”

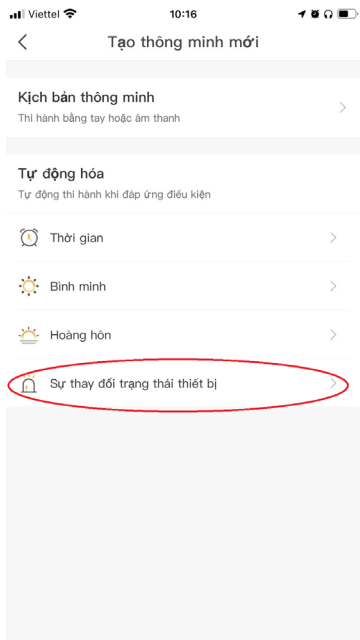


Tạo kịch bản theo sự thay đổi thiết bị ( cảm biến như cảm biến cửa , khói,... )

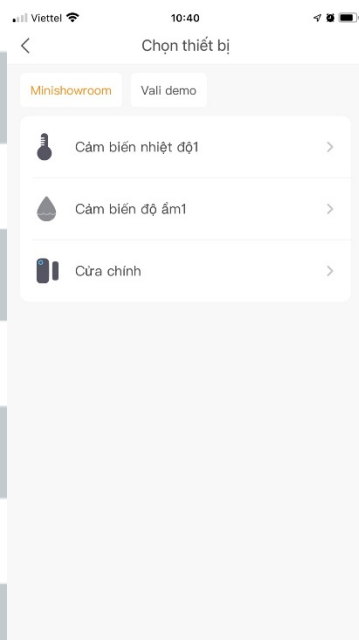

Chọn cảm biến muốn tạo kịch bản chính, Lưu ý: chọn theo phòng để dễ quản lý

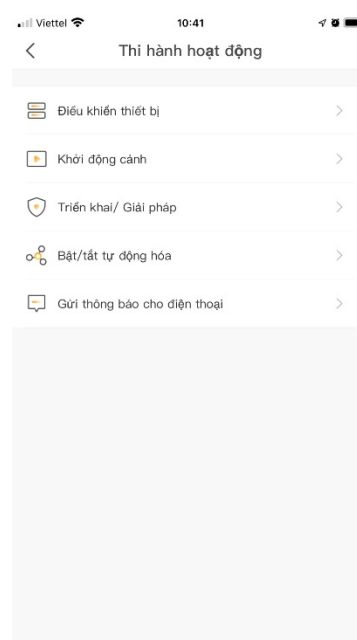


Chọn mục “Hoạt động” trong kịch bản

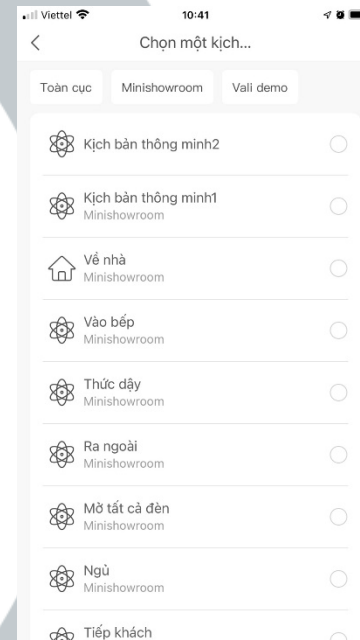


Chọn thiết bị, ngữ cảnh sẽ được kích hoạt trong kịch bản  
Lưu ý: chọn theo phòng để dễ quản lý




# 11. Tạo “Tự động hóa”

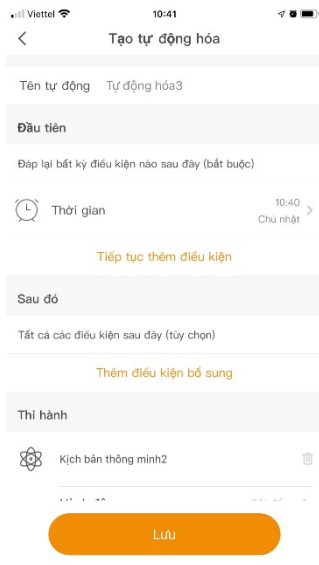

Kiểm tra lại “Hoạt động”, ta có thêm điều kiện, thêm thiết bị và ngữ cảnh

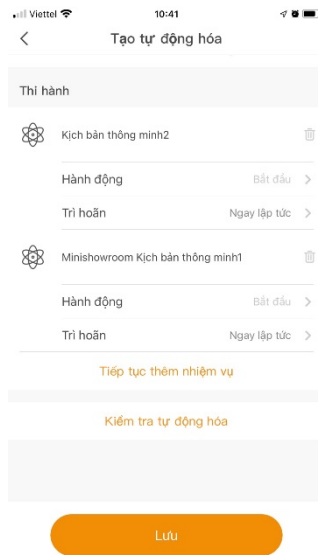


“Kiểm tra tự động hóa” khi thiết bị đã được liên kết với mạng hoặc zigbee

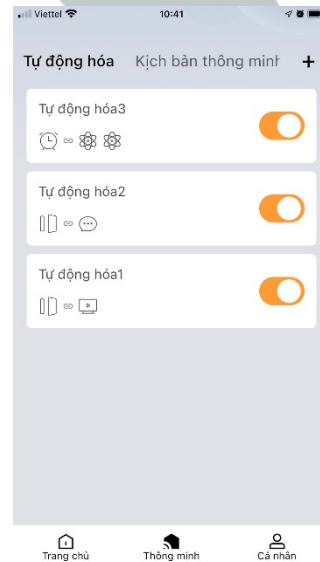


Đã tạo xong


## 12. Bật/Tắt “An Ninh”

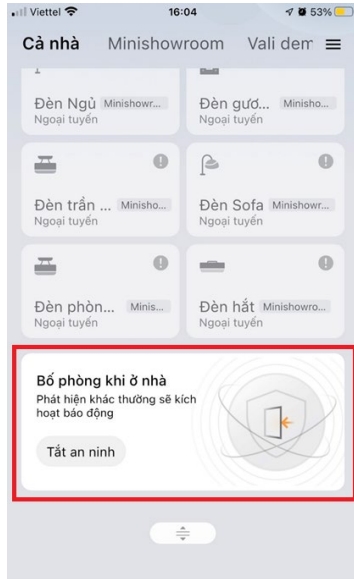


Ở màn hình chính của app, chọn mục “Cả nhà”, lướt phía dưới cùng, chọn phần “Tắt an ninh”

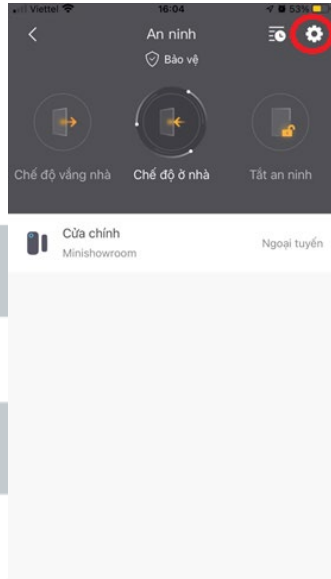


Ta có thể lựa chọn “Chế độ ở nhà”, “vắng nhà” và “tắt an ninh”, ngoài ra ta có thể cài đặt lại những chế độ này

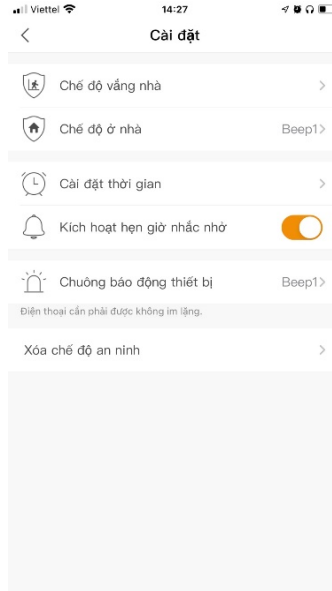

Trong phần cài đặt, ta có thể điều chỉnh tiếng báo động, cài đặt thời gian nhắc nhở

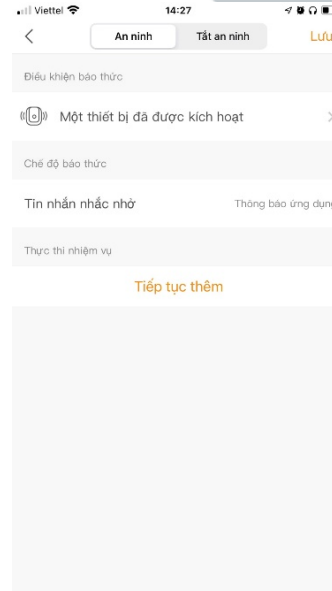

Khi ta chọn chế độ “Vắng nhà” hoặc “Ở nhà”, ta cho thêm cảm biến an ninh, hoặc tạo tin nhắn gửi về điện thoại tăng độ an toàn cho ngôi nhà

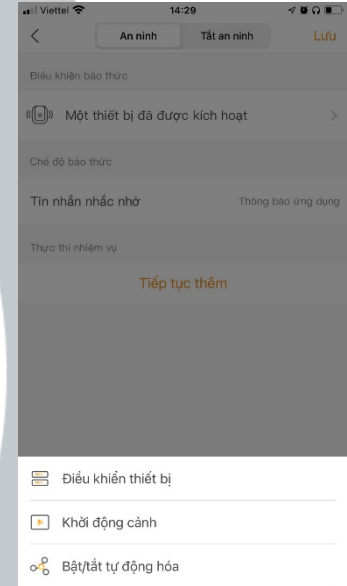

Chọn mục “Tiếp tục thêm” ta có thể chọn thiết bị, ngữ cảnh vào kịch bản an ninh